


System podłogowe Weber

Podłoga na podłożu cementowym

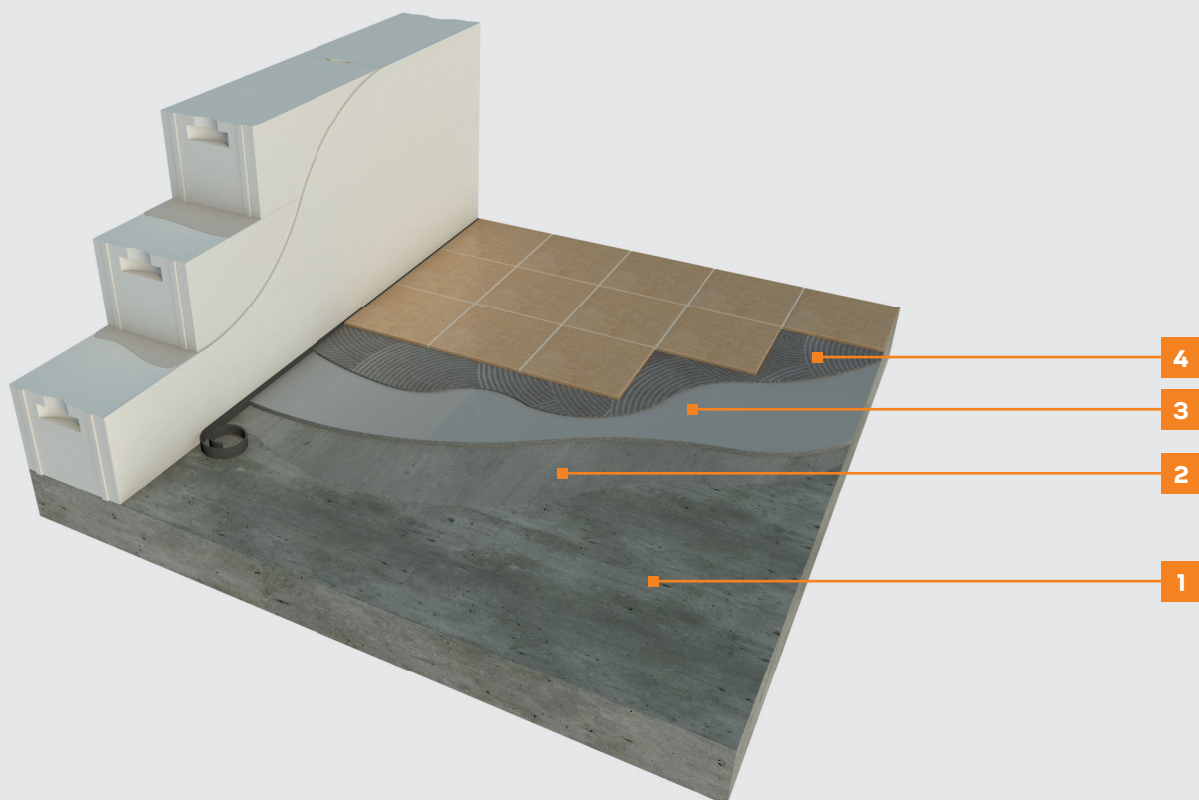

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki Masy o wysokiej płynności

- 1 Podłoże cementowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Wylewka samopoziomująca **weber.floor POZIOM** grubość 4–20 mm lub **weber.floor 4150** grubość 2–30 mm lub płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 15–100 mm
- 4 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Niskie koszty Jastrych tradycyjny

- 1 Podłoże cementowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10–100 mm
- 4 Zaprawa klejąca **weber ZP413**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Podłoże cementowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Jastrych błyskawiczny **weber.floor RAPID** grubość 10–100 mm
- 4 Zaprawa klejąca **weber.xerm 853 F**

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami:
www.netweber.pl
infolinia **801 62 00 00**



Serwis **weberexpress**
Dostarczamy na budowę
w 24 godziny!

 **weber**
SAINT-GOBAIN